HYDRAULISCHE PRECISIE FREESKLEM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

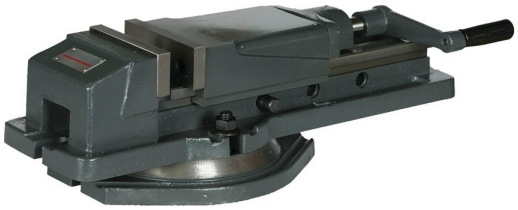

Omschrijving

Hydraulische precisie freesklem voor een trefzeker spannen van het werkstuk.
Troeven:

Met geharde en geslepen uitwisselbare bekken.
Dankzij het Booster-systeem wordt een hoge klemspanning bereikt met weinig kracht.
Op 360° draaibare basis (kan gedemonteerd worden).
Beschermde draaispil.
Groot klembereik door spanbouten met vaste gaten
Vervaardigd uit hoogwaardig gietstaal.

Geschikt voor:

Freesmachines, heavy duty boormachines en slijpmachines

Tip: prismabek optioneel verkrijgbaar

Varianten (4)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Klemwijdte	Klemkracht	Totale lengte	Bekbreedte	Bekhoogte
41-10153-072	713355100	0-60;57-115;110-170	2500	525	100	36
41-10153-073	713355127	0-80;78-115;140-208	4000	670	127	46
41-10153-074	713355150	0-100;98-200;195-300	4500	800	150	51
41-10153-075	713355200	0-100;98-200;195-300	7500	800	200	65