



HEFROLLERS



Omschrijving


Voor het transport van zware kisten e.d.

Wielsets van staalplaat, geel verzinkt, draagwandenvoorzien van rubber, wielen van polyurethaan. Bediening: de last met hefstang oplichten en de hefplaat van de hefroller eronder schuiven.

Heffen door bedienen van de excenterhendel met de hefstang.

Ook aan de andere zijde.

De last kan men nu verplaatsen. Klauwhoogten: omlaag = 12 mm, omhoog max. = 50 mm. Leveromvang: 2 hefrollers en hefstang.

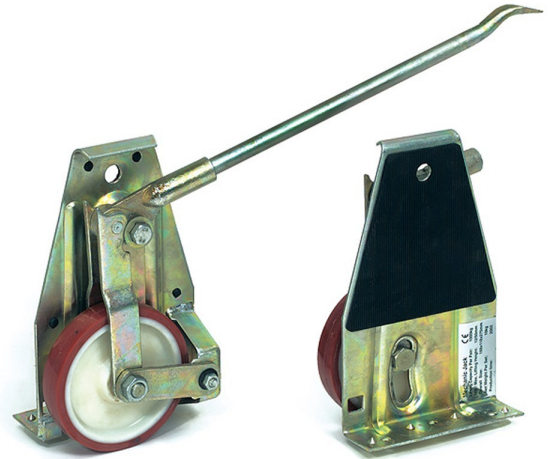

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	klauwhoogte boven	draagvermogen per set	klauwhoogte onder	wielen Ø x b
41-10198-410	6971	50	1000	12	138 x 28