




## MECHANISCHE PRECISIE FREESKLEM

**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

### Omschrijving

#### Troeven:

Neertrekmechanica voor het zekerder spannen van het werkstuk.  
Machineklem is uit hoogwaardig gietijzeren vervaardigd.  
De geleidingsvlakken zijn gehard en geslepen.  
Uitwisselbare geharde en geslepen bekken.  
Afgeschermdde spindel  
Door het omwisselen van de bekken ook naar buiten spannend.  
Met draaivoet, 360° verdraaibaar.(demonteerbaar)

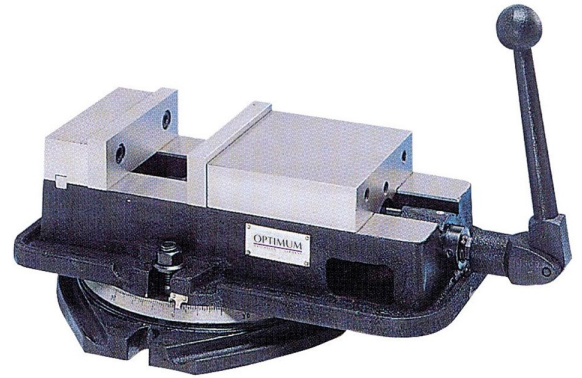

#### Geschikt voor:

Boorfreesmachines en freesmachines

**Tip:** prismabek optioneel verkrijgbaar

### Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Klemwijdte	Totale lengte	Bekbreedte	Bekhoogte
41-10153-069	713354110	101	325	100	31
41-10153-070	713354120	108	369	135	33
41-10153-071	713354130	146	425	150	46