



# VEILIGHEIDSAFSCHERMING VOOR DRAAIBANKEN



## Omschrijving

Glijdende beschermkap met groot gedimensioneerd scherm voor draaibanken.

## Troeven

Derde generatie veiligheidsafscherming voor klauwplaten "Made in EU".

Beschermt de bediener tegen direct contact met draaiende delen van de klauwplaat en wegschietende spanen en tegen wegschietend smeermiddel ? koelvloeistof.

Wordt bevestigd op de kop van de draaibank

Uitgerust met een breed, goed zichtbaar, glijdend scherm.

Met verschillende afstel mogelijkheden voor een eenvoudige aanpassing op alle draaibanken.

In schokbestendig en olie resistent materiaal.

Voorzien van een microscharrelaar n.2 NC contacten, is een positief contact zoals omschreven in EN 60947-5-1.

## Geschikt voor:

conventionele draaibanken, universeel toepasbaar

## Geleverd met:


CE kenmerk

CE certificaat

Instructie / montage handleiding

**Opgepast:** een glijdende veiligheidsafscherming vergt telkens aanpassingen om op uw draaibank te monteren. Een veiligheidsafscherming dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd bedraagt ongeveer 4 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze technische dienst contacteren.

**Tip:** Bij uw keuze van grootte klauwplaat afscherming dient u rekening te houden met de draaidiameter boven het bed, tevens dient u de veiligheid van de bediener in acht te nemen.

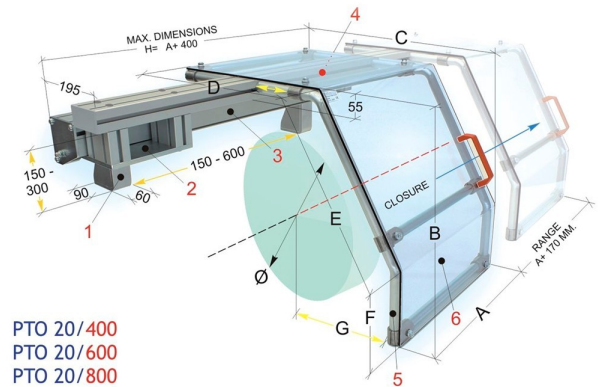

## Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	A	D	Afmetingen	C	B	E	F	G
41-10195-379	PTO 20/400 (790008828)	450	480	400-500	655	430	350	125	280-540
41-10195-380	PTO 20/600 (790008829)	450	640	600-700	855	520	430	150	320-740
41-10195-381	PTO 20/800 (790008830)	450	800	800-900	1065	640	530	180	370-950